EXCELLENCE IN PUMPS

LES ATOUTS DES POMPES MULTISAFE® À DOUBLE MEMBRANE TUBULAIRE

Pour le transport de fluides abrasifs, agressifs et toxiques

Transport de résidus et lixivia

Alimentation d'autoclaves

Alimentation de réacteurs

Alimentation de séchoirs à pulvérisation / atomiseurs

LES POMPES MULTISAFE®
À DOUBLE MEMBRANE TUBULAIRE BREVETÉES
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

À chaque cycle, le piston alternatif déplace une quantité d'huile comprimant légèrement la double membrane tubulaire MULTISAFE®. Le liquide pompé situé à l'intérieur de la double membrane tubulaire, est ainsi poussé vers le refoulement. Ce mouvement de pompage est inspiré de la nature et comparable à celui d'une veine humaine - De la bionique dans la conception de la pompe!

GAIN DE TEMPS ET COÛTS MESURÉS

Les clapets FELUWA sont conçus pour le pompage de fluides abrasifs avec une usure minimale et permettent un remplacement rapide du clapet sans outil spécial.

L'INSTRUMENTATION AU SERVICE DE VOTRE INSTALLATION

Notre gamme étendue de systèmes de surveillance en temps réel vous aide à contrôler la pompe et fournit des diagnostics complets. Vous contrôlez notamment l'état de la membrane grâce au „Hose-Diaphragm Guard", un dispositif basé sur une mesure de pression via un pressostat pour un usage simplifié. Un dispositif est également disponible en option pour le contrôle d'usure des clapets.

DOUBLE MEMBRANE = DOUBLE SÉCURITÉ

- La double membrane tubulaire MULTISAFE® garantit une étanchéité totale pour tous types de liquides.
- La trajectoire verticale du flux évite les dépôts/ sédimentations et prévient l'usure. Elle garantit ainsi un nettoyage optimal de la double membrane tubulaire.
- Pas d'interruption de votre process: pompage continu.

FIABILITÉ

Les pompes FELUWA utilisent peu de pièces en contact direct avec le fluide pompé, ce qui en réduit l'usure et lui confère une fiabilité optimale.

POMPES FELUWA MULTISAFE® POUR LES FLUIDES DIFFICILES

- Abrasif
- Visqueux
- Agressif
- Haute température

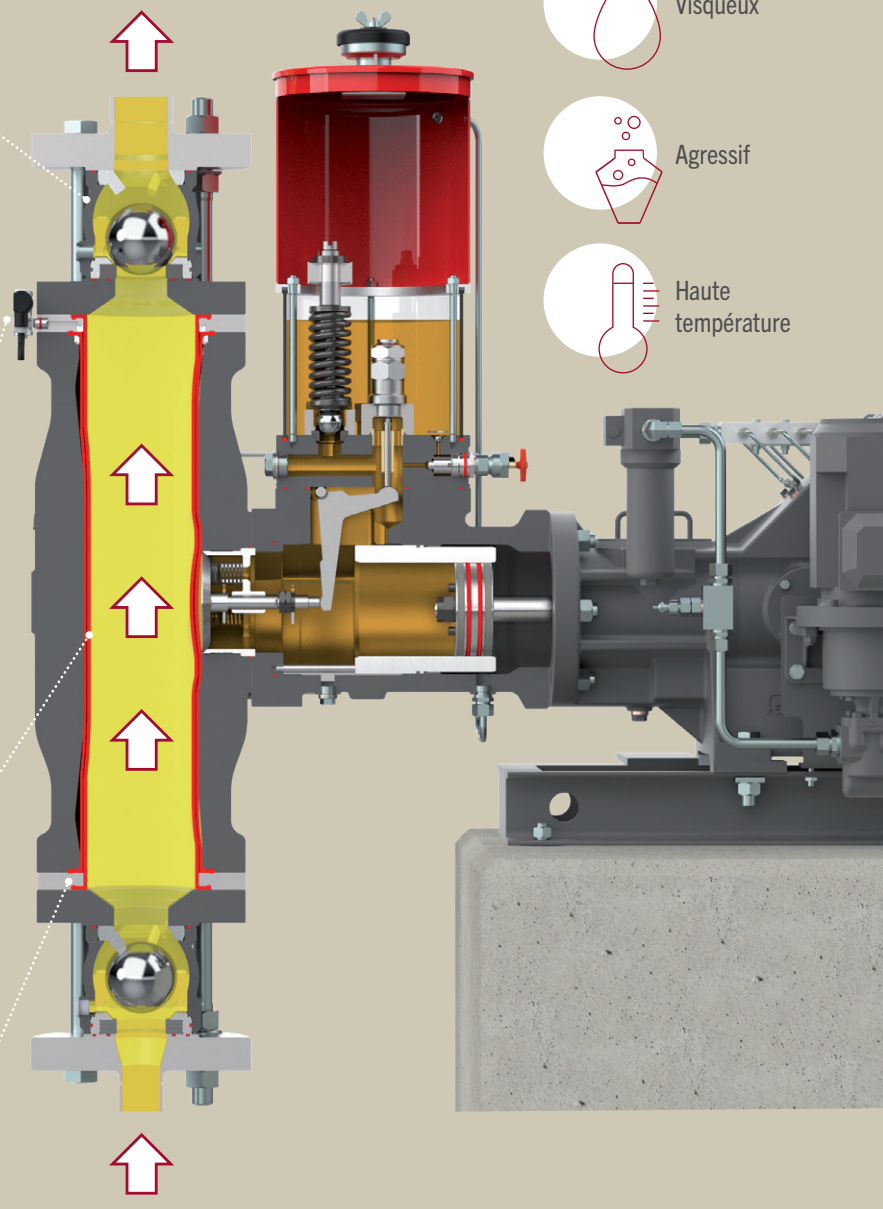

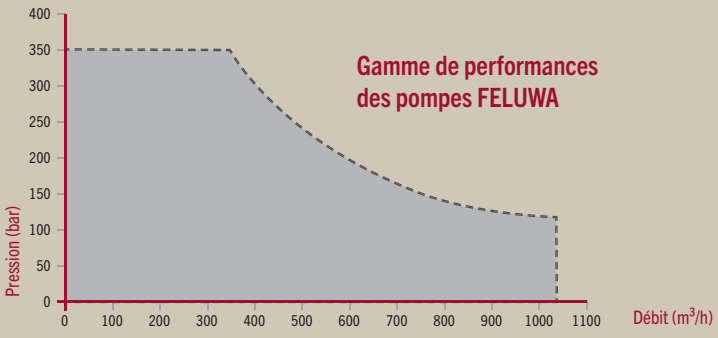

AS Fluid
190 rue de Chatagnon
Z.I Centr'Alp | 38430 Moirans
Tél: 04 76 35 81 00
Fax: 04 76 35 03 41
info@asfluid.fr
www.asfluid.fr

FELUWA Pumpen GmbH
Beulertweg 10
54570 Mürlenbach
Allemagne
+49 6594.10-0
info@feluwa.de
www.feluwa.com